


FILET CÂBLE A NOEUDS

Les filets câble à noeuds SAGGAM sont destinés au plaquage de bloc rocheux de moyenne taille. Ils sont fabriqués à partir de câble métallique qui, à leur croisement, sont tenus par un fil d'acier de 3.50 mm Alzn (95% Zinc + 5 % Aluminium) servant de noeud. Nous pouvons vous proposer une maille carrée de différentes tailles, des câbles de différents diamètres et des filets de différentes dimensions afin de répondre à toutes les nécessités environnementales.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Maille	Câble de Maille	Câble de Périmètre
250x250	8 mm znA	sans-10/12/14/16 mm znA
300x300	8/10 mm znA	sans-10/12/14/16 mm znA
400x400	8/10 mm znA	sans-10/12/14/16 mm znA

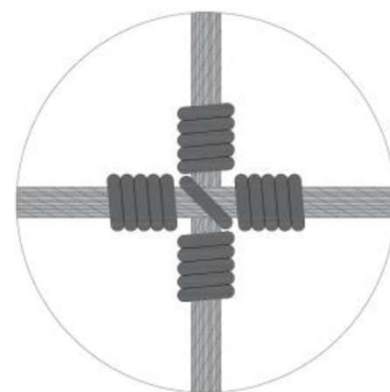

Résistances

Maille	Diamètre câble de maille	Rupture à l'arrachement du nœud	Résistance à la traction	Résistance au poinçonnement
250x250	8 mm	25 kN	232 kN/m	352 kN
300x300	8 mm	25 kN	199 kN/m	315 kN
300x300	10 mm	27 kN	285 kN/m	462 kN
400x400	8 mm	25 kN	147 kN/m	287 kN
400x400	10 mm	27 kN	215 kN/m	410 kN