

MATELAS DOUBLE TORSION

Ces boîtes parallélépipédiques sont divisées en cellules par des diaphragmes disposés verticalement à 1 mètre d'intervalle. Les bords et arêtes sont équipés de fils de renfort. Les matelas DT ont une hauteur de 0.23 mètre ou 0.30 mètre. Ils sont fabriqués à partir de grillage métallique à mailles hexagonales double torsion, en fil d'acier revêtu de Galfan (95% zinc et 5% d'aluminium + Mischmetal). Pour des applications où la corrosion peut être plus importante, par exemple en milieu aquatique, nous proposons des gabions DT en fil Galfan plastifié.


POINTS FORTS

- Monolithisme et souplesse
- Sécurité et longévité optimales avec le GALFAN
- Souplesse d'adaptation et facilité de mise en œuvre
- Intégration paysagère et environnementale



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Maille	Revêtement	Diamètre fil de tissage	Diamètre fil de bordure
60x80	Galfan	2.20 mm	3.40 mm
60x80	Galfan/PVC	2.20/3.20 mm	3.40/4.40 mm

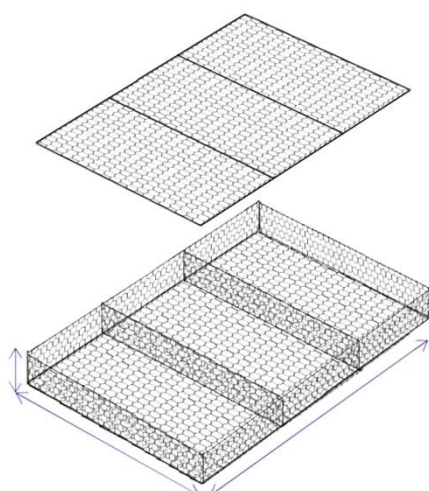

DIMENSIONS

Longueur	Largeur	Hauteur
3.00 ml	2.00ml	0.23 ou 0.30 ml

CONFORMITE AUX NORMES :

Dimensions et tolérances des fils	NF EN 10218-2
Produits en grillage à mailles hexagonales	NF EN 10223-3
Revêtements métalliques non ferreux sur fils d'acier	NF EN 10244-2
Revêtements organiques sur fils	NF EN 10245-2