



EROGRILLE BIO DT

Le grillage métallique double torsion à maille hexagonale de SAGGAM est un grillage fréquemment utilisé dans de gros ouvrages tel que la mise en place de barrages d'eau, là où la présence de petits rongeurs est élevée, afin d'empêcher ces animaux de creuser des galeries pouvant déstabiliser la structure. Sur ces mêmes chantiers il est fortement recommandé de poser de la toile de coco afin de favoriser la revégétalisation du talus et ainsi stabiliser le terrain. L'ero grille bio DT est donc l'association par agrafage en usine de ces deux produits.

La pose est facile et l'ero grille s'adapte à tout type de terrain. Les pentes sur lesquels on installe le grillage n'étant généralement pas raides, de simples fers à béton en forme de U ou J suffisent à l'ancrer au sol. En plus de ces fixations, les nappes sont enterrées et le poids de la terre qui les recouvre participe à sa stabilisation.

POINTS FORTS

- **Monolithisme et haute résistance**
- **Sécurité et longévité**
- **Souplesse et facilité de mise en œuvre**
- **Adaptation à tous type de talus**
- **Intégration paysagère et environnementale**

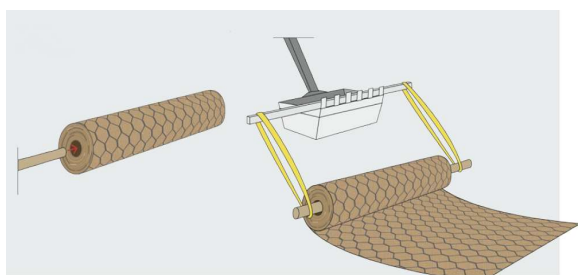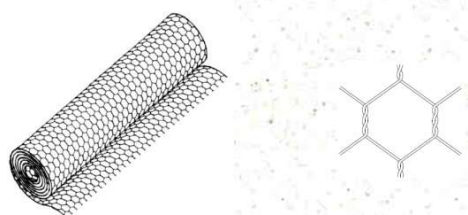

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU COCO

<i>Grammage</i>	<i>Maille</i>	<i>Poids</i>
400	20 x 20 mm	400 g/m ²
740	9 x 9 mm	740 g/m ²
900	5 x 10 mm	900 g/m ²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRILLAGE DOUBLE TORSION

<i>Maille</i>	<i>Revêtement</i>	<i>Diamètre fil de tissage</i>	<i>Diamètre fil de lisière</i>
50x70	Galfan	2.00 mm	2.40 mm
60x80	Galfan	2.70 mm	3.40 mm
100x120	Galfan	3.00 mm	3.90 mm

CONFORMITE DU GRILLAGE DT AUX NORMES :

Dimensions et tolérances des fils	NF EN 10218-2
Produits en grillage à mailles hexagonales	NF EN 10223-3
Revêtements métalliques non ferreux sur fils d'acier	NF EN 10244-2