

GABION DOUBLE TORSION

Ces boîtes parallélépipédiques sont divisées en cellules par des diaphragmes disposés verticalement à 1 mètre d'intervalle. Les bords et arêtes sont équipés de fils de renfort. Les gabions peuvent avoir des mesures très variées afin de pouvoir faire des murs de soutènement de toutes dimensions. Ils sont fabriqués à partir de grillage métallique à mailles hexagonales double torsion, en fil d'acier revêtu de Galfan (95% zinc et 5% d'aluminium + Mischmetal). Pour des applications où la corrosion peut être plus importante, par exemple en milieu aquatique, nous proposons des gabions DT en fil Galfan plastifié.


POINTS FORTS

- **Monolithisme et souplesse**
- **Sécurité et longévité optimales avec le Galfan**
- **Souplesse d'adaptation et facilité de mise en œuvre**
- **Absorption acoustique**
- **Intégration paysagère et environnementale**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Maille</i>	<i>Revêtement</i>	<i>Diamètre fil de tissage</i>	<i>Diamètre fil de bordure</i>
80x100	Galfan	2.70 mm	3.40 mm
80x100	Galfan/PVC	2.70/3.70 mm	3.40/4.40 mm

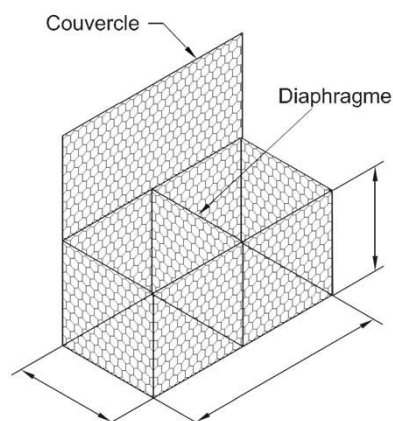

DIMENSIONS

<i>Longueur</i>	<i>Largeur</i>	<i>Hauteur</i>
1.50 ou 2.00 ml	1.00 ou 0.50 ml	1.00 ou 0.50 ml

CONFORMITE AUX NORMES :

Dimensions et tolérances des fils	NF EN 10218-2
Produits en grillage à mailles hexagonales	NF EN 10223-3
Revêtements métalliques non ferreux sur fils d'acier	NF EN 10244-2
Revêtements organiques sur fils	NF EN 10245-2